

ICOPAL® Tagpapplader



Leverandør af den indre ro



Icopal tagpapplader består af 15 mm tagkrydsfiner (TG4), hvorpå der er fabrikspålagt det første lag Icopal tagpap. Fabrikspålægningen af tagpappet sikrer dels en 100 % kontrolleret klæbning, dels en meget høj vedhæftningsstyrke sammenlignet med traditionel svejsning. Pladerne, der leveres i dimensionen 1,22x2,44 m, kan både anvendes som underlag for en efterfølgende Icopal tagpapdækning samt som et fast undertag. Pladerne er "klar til brug" og skal efter montering blot strimles for at sikre et vandtæt tag.

Anvendelse - underlag for Icopal tagpapdækning

Ved anvendelse som underlag for en Icopal tagpapdækning skal pladerne altid samles over spær. For at opnå den maksimale udnyttelse af pladen opbygges tagkonstruktionen med en c/c spærafstand på max. 81 cm. Plader fastgøres med min. 2,6 x 45 mm kamsøm såvel

langs kant som i mellemunderstøtninger. Antal søm fastlægges i overstemmelse med TOR-anvisninger. På enetages huse sømmes typisk per 150 mm langs pladekant og per 300 mm i mellemunderstøtninger. Langs tagets kanter sømmes mellemunderstøtninger dog også per 150 mm i min. halvdelen af pladens bredde.

Anvendelse - fast undertag

Skal pladerne anvendes som et fast undertag (for en efterfølgende tagdækning med tegl eller lign.) kan der anvendes flyvestød i samlingerne ved spærafstande op til c/c 100 cm. Det forudsættes da, at plader forskydes fra et vandret pladelag til det næste. Plader fastgøres med min. 2,4 x 40 mm kamsøm. Der sømmes per 150 mm langs pladekant og per 300 mm mellemunderstøtninger.

Strimling


For at sikre vandtæthed skal der strimles over alle sømninger. Det vil sige langs alle

pladekanter og over mellemunderstøtninger. Der strimles med Icopal Base 400 P i 20 cm bredde. Strimlen påsvejses med en gasbrænder. Strimling foretages umiddelbart efter fastgørelse af pladerne.

Afhængig af tagets hældning kan der efterfølgende oplægges Icopal Shingles-plader eller påsvejses Icopal Top 400 P, Top 500 P eller Icopal Mono 550 P i henhold til vore anvisninger.

Med Icopal tagpapplader opnås

- En hurtig lukning af taget.
- Mindsket risiko for fugt i konstruktionen.
- Større sikkerhed for korrekt påklæbning.

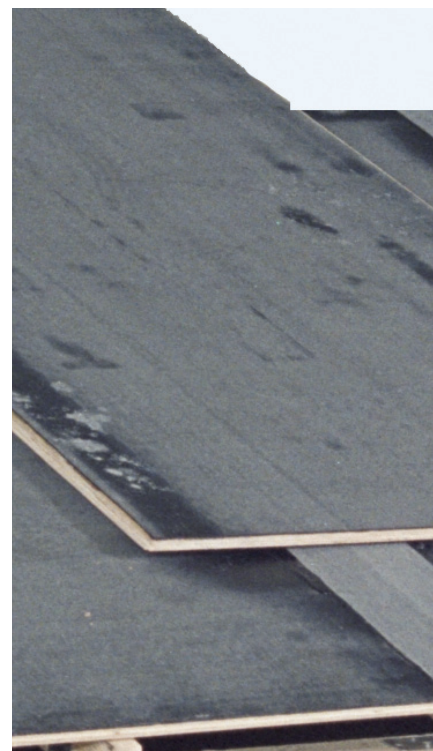

3018_Januar 2006

Icopal Danmark a/s

Lyskær 5

2730 Herlev

Tlf: 44 88 55 00

tag.dk@icopal.com

www.icopal.dk