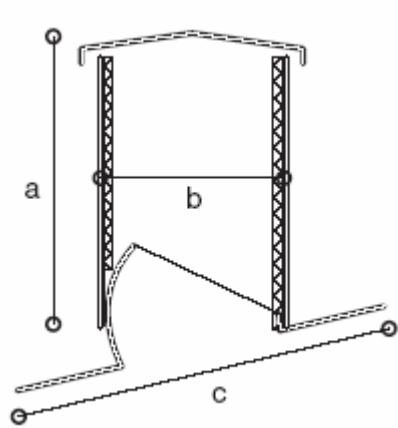


Icopal Flexhætte, isoleret

Anvendelse

Icopal Flexhætter anvendes til inddækning af såvel runde som firkantede aftræksrør på skrå Icopal tage.

Produktdata	Blad nr. 48 c
Gyldigt fra	10.01.2007
Dimension, mm	 <p>a 300 b 200 x 200 c 400 x 400</p>
Farve	Sort (RAL 9005 mat)
Opbygning	Flange, rør og top er udført i 1,5 mm sortlakeret aluminium. Rør er isoleret med 10 mm mineraluld. Låg aftageligt. Monteret med 4 bolte. Alle samlinger er fuldsvejset for 100 % tæthed.
Montage	Flexhætterne placeres over aftræksrøret. Fodstykket monteres i koldklæber på tagpapdækningens nederste lag og fastgøres med skruer i de forborede huller. Der inddækkes med tagpap, der klæbes på flangen med varm bitumen, koldklæber eller ved svejsning.
Tekniske data	
Udluftningsareal	260 cm ²

Egenskaber

Icopal Flexhætter kan anvendes på tage med hældning fra 0 til 55°. Indstilles trinløst. Flangen er forstrøget med bitumen for at sikre en bedre vedhæftning.