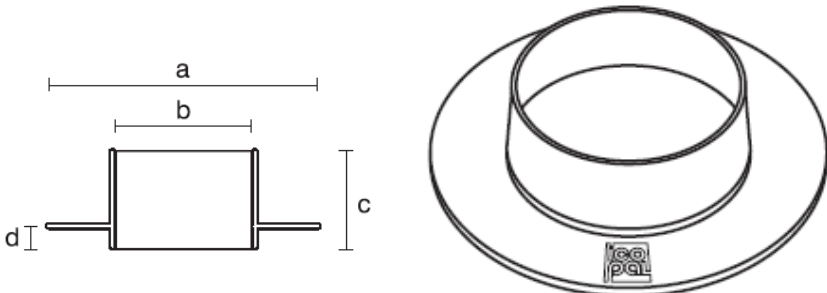


Ico-studs

Anvendelse

Ico-studs anvendes til ventilation af undertage.

Produktdata	Blad nr. 102	
Gyldigt fra	01.05.2008	
Dimension, mm		
a		145
b		81
c		48
d		10
Farve	Sort	
Opbygning	Studs med flange af PVC.	
Montage	Studsens monteres ved tagryg mellem 2. og 3. øverste lægte. Ico-studsens placeres på undertaget. Der udskæres et hul svarende til studsens diameter 10-15 cm fra spær og midt mellem lægter. Flangen klæbes til undertaget med Tagklæber.	
Tekniske data		
Arealer		
Rørlysning cm ²	ca. 52	

Egenskaber

Ico-studs sikrer effektiv ventilation.