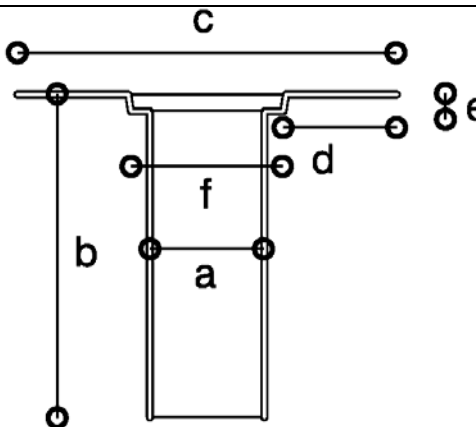


Icopal Flextagbrønd, forsænket

75 P, 90 P, 100 P

Anvendelse

Icopal Flextagbrønd anvendes til afledning af regnvand på Icopal tage med lav hældning. Icopal Flextagbrønde kan tilsluttes nedløbsrør og faldstammer med gængse dimensioner.

Produktdata		Blad nr. 47a	
Gyldigt fra		06.07.2007	
Dimension, mm			
	75 P	90 P	100 P
a	60	75	90
b	250	250	250
c	300	300	300
d	105	97,5	90
e	10	10	10
f	90	105	120
Farve	Grå		
Opbygning	Rustfrit stål. Flange 0,3 mm og studs 0,5 mm. Flange og studs er svejset sammen. Flange er perforeret samt forsynet med huller til påsømning. Studsen er påmonteret en O-ring af svampet gummisor.		
Montage	Icopal Flextagbrønde monteres i koldklæber på tagdækningens nederste lag. Underlaget skal forinden være udspærret svarende til forsænkningen. Der inddækkes med 2 lag, der aftrappes på flangen. Tagdækningen klæbes på flangen med varm bitumen, koldklæber eller svejses på. Husk montering af O-ring eller anden effektiv tætning mellem tagbrønd og afløbsrør. Antal brønde dimensioneres efter SBI-anvisning nr. 185 og DS 432, idet der dog minimum skal monteres 2 brønde pr. tag.		
Tekniske data			
Arealer			
Rørlysning, cm ²	28	44	64
Afvanding, m ² max.	130	160	230
Tilslutninger			
PVC-rør, Ø mm	75	90	110
Støbejernsrør, Ø"	2,5	-	4

Egenskaber

Materiale af stål giver stor styrke og sikrer lang levetid. Smidig flange, der kan tilpasses underlaget. Flangen er forstrøget med bitumen for at sikre en bedre vedhæftning.