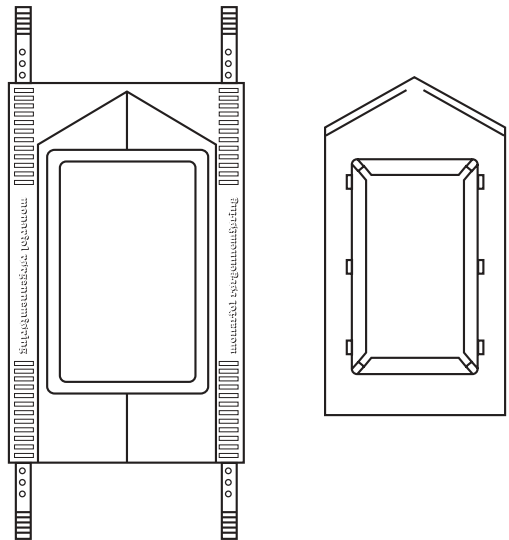


## Monarfol Rørgennemføring

### Anvendelse

Monarfol Rørgennemføring anvendes til sikring af en tæt og stabil gennemføring af rør i undertage.

<b>Produktdata</b>	<b>Blad nr. 106</b>
<b>Dimension</b> længde (uden stropper), 450 mm bredde, 275 mm højde monteret, 40 mm	
<b>Farve</b>	Sort
<b>Opbygning</b>	Indre og ydre gennemføring af polypropylen. Pakning og monteringsstropper af polyethylen.
<b>Montage</b>	Monarfol Rørgennemføring monteres i takt med oplægning af tagsten. Monteringsstropper sømmes stramt til lægter. Undertag bortskæres langs indvendig kant af den ydre gennemføring. Indre gennemføring føres diagonalt gennem hul, drejes og trækkes tilbage til fastskruing.
<b>Tekniske data:</b>	-
Tilslutninger	
Ø mm	maks. 150 mm

### Egenskaber

Monarfol Rørgennemføring sikrer stabil gennemføring af rør gennem undertag. Kan anvendes på alle skrå tage. Leveres med skruer.