


ICOPAL® IcoAir



Frisk luft til dit tagrum

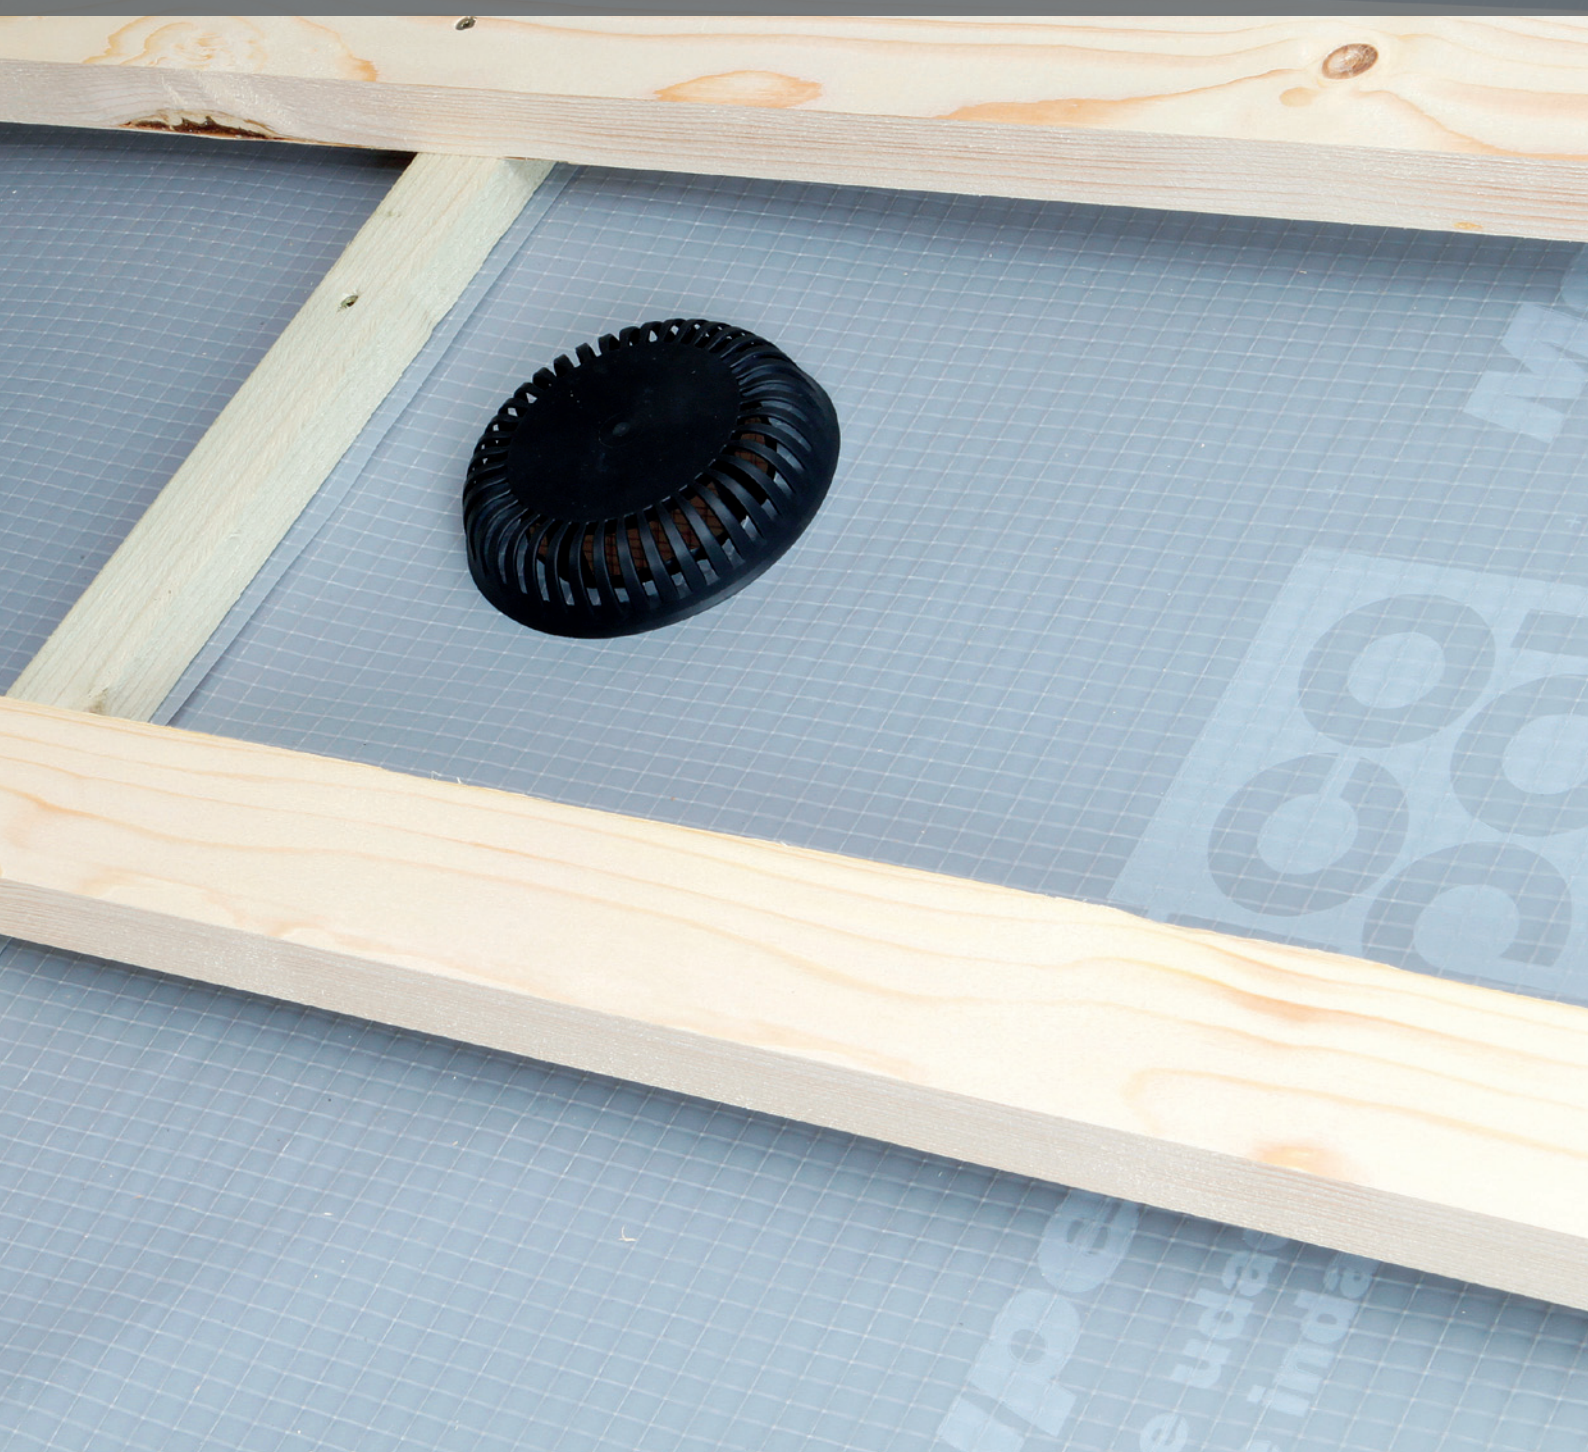

ICOPAL® IcoAir

Anvendelse

IcoAir er en ny ventilationsstuds, der hurtigt kan monteres i undertaget såvel udefra som indefra. Dette er en stor fordel, da det ofte viser sig umuligt at komme til at eftermontere ventilationsstudse udefra.

Montage udefra



Der skæres hul i undertaget med den medfølgende skabelon.



Når undertaget er på plads i studs, vrides dækslet tilbage på plads og studsene drejes rundt, så undertaget kommer på plads.

Montage indefra



Hul skæres og IcoAir presses sammen, så undertaget er placeret mellem dækslet og underdelen.

Egenskaber

IcoAir er lavet af vulkaniseret termoplastisk gummi, hvilket sikrer en lang levetid i kombination med en stor fleksibilitet. Dette gør montage i undertaget lettere og hurtigere.



Studsene åbnes.



IcoAir er nu monteret.

Dimensioner

IcoAir har et ventilationsareal på 50 cm². For fastlæggelse af det nødvendige antal ventilationsstudse, se Icopal Undertage, arbejdsvejledning.



Studsene føres ned i hullet, så undertaget kommer til at være mellem dækslet og underdelen.



Når undertaget er på plads i studsene, drejes studsene rundt, så undertaget kommer på plads mellem dækslet og underdelen.



IcoAir er nu monteret.

Montage på fast undertag



For ventilation bores der hul i underlaget med kopbor $\varnothing 105$ mm.



Icopal Tagklæber påføres rundt om hullet.



IcoAir trykkes på plads, således at klæbemassen mases ud under ventilationsstudsene.

Icopal Danmark a/s

Lyskær 5
2730 Herlev
tag.dk@icopal.com
icopal.dk