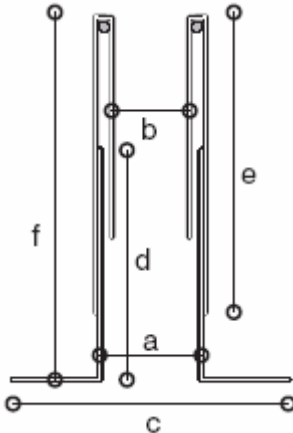


Icopal Faldstammeinddækning

Anvendelse

Icopal Faldstammeinddækning anvendes ved faldstamme ført til udluftning over tagpaptage. Faldstammeinddækninger er kun egnet til flade tage med et fald mindre end 1:20.

Produktdata	Blad nr. 49
Gyldigt fra	10.01.2007
Dimension, mm a 128 b 87 c 328 x 328 d 320 e 330 f max. 600	
Farve	Grå
Opbygning	Faldstammeinddækningen er udført i 0,5 mm rustfrit stål. Flange og top er svejset sammen. Skydestykke er teleskopisk. Leveres med O-ring.
Montage	Icopal Faldstammeinddækning monteres på tagpapdækningens nederste lag i koldklæber. Flange inddækkes med tagpap, der klæbes på flangen med varm bitumen, koldklæber eller ved svejsning. Skydestykket monteres, så faldstammen slutter tæt mod gummiring, så kondens i yderrøret undgås. Højde skal ifølge afløbsnormen være min. 300 mm over alle luftindtag inden for en radius af 1 m. Ved luftindtag med mekanisk ventilator skal afstanden dog være min. 5 m.
Tekniske data	
Tilslutninger PVC-rør, Ø mm Støbejernsrør, Ø"	110 4

Egenskaber

Materiale af rustfrit stål giver stor styrke og sikrer lang levetid. Flangen er forstrøget med bitumen for at sikre en bedre vedhæftning.