



10 Øvrige aktivitetsområder

10.1 Decra



Historie

Under 2. verdenskrig opførte USA's tropper bygninger af galvaniserede stålplader. I stillehavsområdet camouflerede man bygningerne ved at overstryge dem med asfalt og bestrø dem med materialer, der svarede til omgivelserne.

New zealænderen L. J. Fisher videreudviklede metoden efter krigen til et tagsystem til civil brug. Produktionen startede i 1950, og

produktet fik navnet Decramastic.

Decra fremstilles i dag på licens i Danmark, USA, Belgien, Malaysia, Algier, Chile, Indonesien, Japan og Jamaica.

I Danmark blev Decra introduceret i 1976. Produktionen startede i 1981 i Kolding på en nyopført fabrik.


Anvendelse

Decra er med en vægt på omkring 7 kg/m² et af de letteste produkter til hældningstage. Decra anvendes til såvel nye tage som til renovering af ældre tage.



Montage

Decra kan monteres på taghældninger fra 8° til 90°. Ved taghældninger fra 8-12° kræves et fast undertag. Tagdækningsmetoden er utraditionel, oppefra og ned, men enkel. Decra er nemt at tilpasse ved klipning eller bukning. Pladerne sømmes på med sømpistol eller håndsøm. Alternativt kan pladerne skrues på med specialskrues. I øvrigt henvises til arbejdsanvisning for Decra.

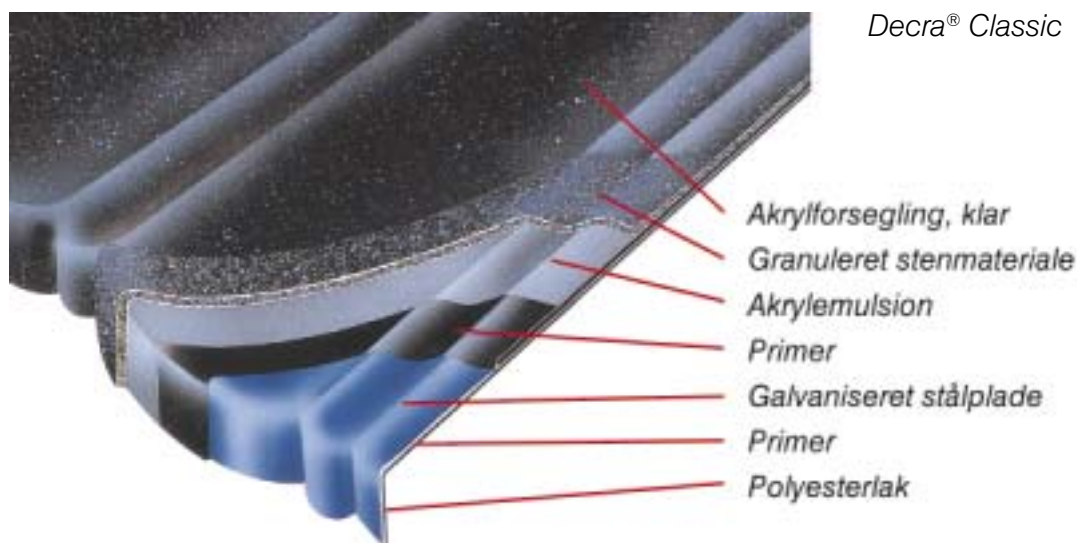

Produktsortiment

Decra® Classic

Decra Classic tagpladen består af en stålplade galvaniseret med ALUZINK, der påføres en primer og akrylemulsion. Bestrøningen er keramisk farvede sten, der forsegles med klar acryl.

Undersiden af tagpladen er behandlet med en primer og et lag polyesterlak.

Decra® Stratos

Decra Stratos er bygget op på samme måde som Decra Classic.

Decra® Elegance

Decra Elegance er opbygget som Stratos og Classic – dog er stengranulatet på overfladen erstattet af en kraftig og slagfast pulverlakering. Lyddæmpningseffekten fra stengranulatet på Classic opnås ved hjælp af det patenterede lyddæmpningssystem på pladens bagside.

Decra Elegance blev introduceret i foråret 2004.

Egenskaber

Selve profilet af stålpladen giver styrke og formstabilitet. Den kraftige beskyttelse af stålkernen sikrer lang levetid. De keramisk farvede sten eller den stærke pulverlakering sikrer stor farveæghed.

Dimensioner

Decra Classic og Elegance

Plademål: 1324 mm x 410 mm. Dækflade: 1260 mm x 369 mm.
1 plade dækker 0,46 m².

Decra Stratos

Plademål: 1290 mm x 360 mm. Dækflade: 1230 mm x 320 mm.
1 plade dækker 0,39 m².

Farver

Decra Classic leveres i farverne rød, palærød, rødbrun, sort, kul-sort, antik og grøn.

Decra Stratos leveres i farverne pepperstone og sort.

Decra Elegance leveres i sort.

Tilbehør

Decra har et komplet tilbehørsprogram. Det gør det let at give taget den rigtige finish og sikrer samtidig, at detaljerne kan udføres korrekt.

Decra tilbehøret leveres naturligvis i de samme farver som tagpladerne.

30 års produktgaranti på alle Decra produkter

Icopal a/s yder en produktgaranti, der betyder, at køber - for så vidt angår materialer - opnår en udvidelse af de rettigheder, køber har i henhold til loven.

Garantien betyder:

“At Decra tagplader og Decra tagtilbehør, der er monteret på ejendommen, vil forblive vejrtæt i garantiperioden.

At Icopal a/s i tilfælde af gennemtæring indenfor garantiperioden lader de defekte Decra tagplader og/eller tagtilbehør udskifte/udbede, og herunder betaler arbejds løn for nedtagning og oplægning”



Decra Classic



Decra Stratos