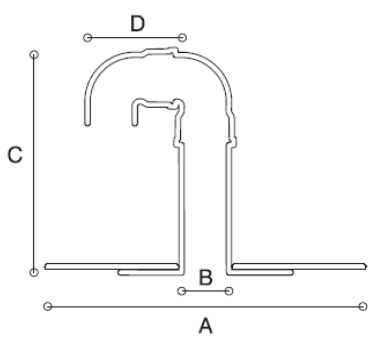


Icopal Kabelgennemføring

Anvendelse

Icopal Kabelgennemføring ("Svanehals") anvendes ved gennemføringer af kabler til eller fra taget. Icopal Kabelgennemføring kan blandt andet anvendes i forbindelse med installation af solfangere på taget.

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktdata | Blad nr. 151 |
| Gyldigt fra | 23.06.2011 |
| Dimension, mm |  |
| a 500 b 75 c 350 d 150 | |
| Farve | Grå |
| Opbygning | Flange og rør i rustfrit stål, 0,5 mm. Bøjningen er i vejrbestandigt polypropylen (PP). Flange er forsynet med huller til påsømning, og er fra fabrik påsvejet et "skørt" af den fleksible og stærke Icopal Bundmembran. |
| Montage | Icopal Kabelgennemføring monteres i koldklæber på tagdækningens nederste lag. Skørtet påsvejses og der inddækkes med Icopal Top. |

Egenskaber

Materiale af stål giver stor styrke og sikrer lang levetid. Fabrikpåsvejet skørt sikrer hurtig og sikker inddækning.