



Tagskrue - WX

selvborende



Anvendelse:

- WX er en selvborende hærdet stålskrue med reduceret borespids til boring i maks. Tykkelse på 2,5 mm. Skruen er korrosionsbeskyttet, som sikrer at den er klassificeret i klasse KLA.

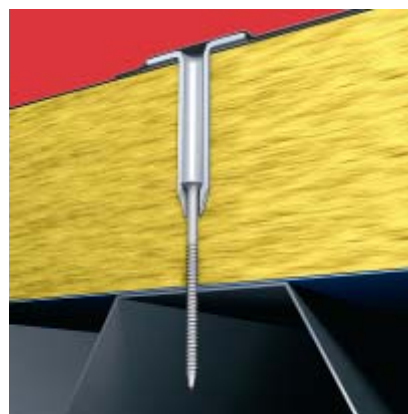

Sortiment			
Betegnelse	Dimension	Vare nr.	Pakke indhold
WX-48T050	4,8 x 50 mm	21 204	250
WX-48T060	4,8 x 60 mm	21 206	250
WX-48T070	4,8 x 70 mm	21 208	250
WX-48T080	4,8 x 80 mm	21 209	250
WX-48T100	4,8 x 100 mm	21 212	200
WX-48T120	4,8 x 120 mm	21 214	200
WX-48T140	4,8 x 140 mm	21 215	100
WX-48T160	4,8 x 160 mm	21 216	100
WX-48T180	4,8 x 180 mm	21 217	100
WX-48T200	4,8 x 200 mm	21 218	100
WX-48T240	4,8 x 240 mm	21 301	100
WX-48T300	4,8 x 300 mm	21 302	100

Dataark nr.: 1.1		Udgave: 1	Gyldig fra: 22.01.2009
Godkendt af: RLO	Fastgørelse		