


ICOPAL®

Selvklæbende løsninger

ICOPAL tilbyder et bredt sortiment af selvklæbende løsninger. Fælles for dem alle er, at de er nemme at arbejde med, hurtige at montere og af høj kvalitet med lang levetid.

	ICOPAL® Selvklæbende løsninger	ICOPAL® Selvklæber	ICOPAL TopSafe®	ICOPAL® TOP 310 G Skurpap	ICOPAL® Shingles	ICOPAL® SkurShingles
Værd at vide	<p>Stærk 2-lags totaløsning</p> <ul style="list-style-type: none"> Stærk og elastisk Sikrer mod brud og utæthed Høj klæbeevne Kræver ikke grunding Selvklæber Base er belagt med Syntan på oversiden, som giver en unik klæbning af næste lag <p>Montering:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sømbart underlag Nederste lag sømmes, og øverste lag er fuldklæbende Base med selvklæbende asfalt og forløkket afrivningsfolie i overlægget Top med skiferfrie endestød og selvklæbende asfalt 	<p>Klassisk alt i én-løsning</p> <ul style="list-style-type: none"> Stærk og elastisk Sikrer mod brud og utæthed Komplet løsning med søm og tagklæber Høj klæbeevne Fås også som Noxite, der reducerer de skadelige NOx-partikler Den stærke stamme gør, at ét lag på hældningstage har samme kvalitet som en normal 2-lagsløsning <p>Montering:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sømbart underlag TopSafe sømmes fast og er med selvklæbende overlæg Forløkket afrivningsfolie med selvklæbende asfalt i overlæg 	<p>Økonomisk og handy</p> <ul style="list-style-type: none"> Velegnet til mindre, skrå tage Bør kun anvendes til tage, hvor der ikke er brandtekniske krav til tagdækning Handy 60 cm bredde, som er håndterbar for gør det selv-folk <p>Montering:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sømbart underlag Koldklæbes i overlæg Tagpapklæber fra spand eller patron påføres overlæg 	<p>Effektfuld og elegant</p> <ul style="list-style-type: none"> Velegnet til synlige, skrå tage Fås også i skyggevarianter og med 4 mønstre Fuldt tilbehørssortiment med fodplader og rygning Fås også som Noxite, der reducerer de skadelige NOx-partikler Monteres med underpap i intervallet 11,5-26° <p>Montering:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sømbart underlag Klæbende i overlæg Brændes fast af solen 	<p>Fleksibel og økonomisk</p> <ul style="list-style-type: none"> Velegnet til mindre, skrå tage Begrænset udgift til en anerkendt tagdækning Monteres med underpap uanset hældning <p>Montering:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sømbart underlag Klæbende i overlæg Brændes fast af solen 	
Produktgaranti	10 års produktgaranti	10 års produktgaranti	Ingen	10 års produktgaranti	10 års produktgaranti	
Levetid	30-40 år	30-40 år	10-15 år	30-40 år	10-15 år	
Anvendelse	Alle tage	Alle tage	Sekundære tage	Alle tage	Sekundære tage	
Lag	2 lag	1 lag	1 lag	Overlappning	Overlappning	
Montagetemperatur	Min. +10 °C	Min. +10 °C	Min. +5 °C	Min. +10 °C	Min. +15 °C	
Taghældning	1,5°	11,5°	3°	11,5°	14°	
Farver	Sort	Kulsort og Noxite	Sort	6 farver og Noxite	Dyb sort	

Tilbehør

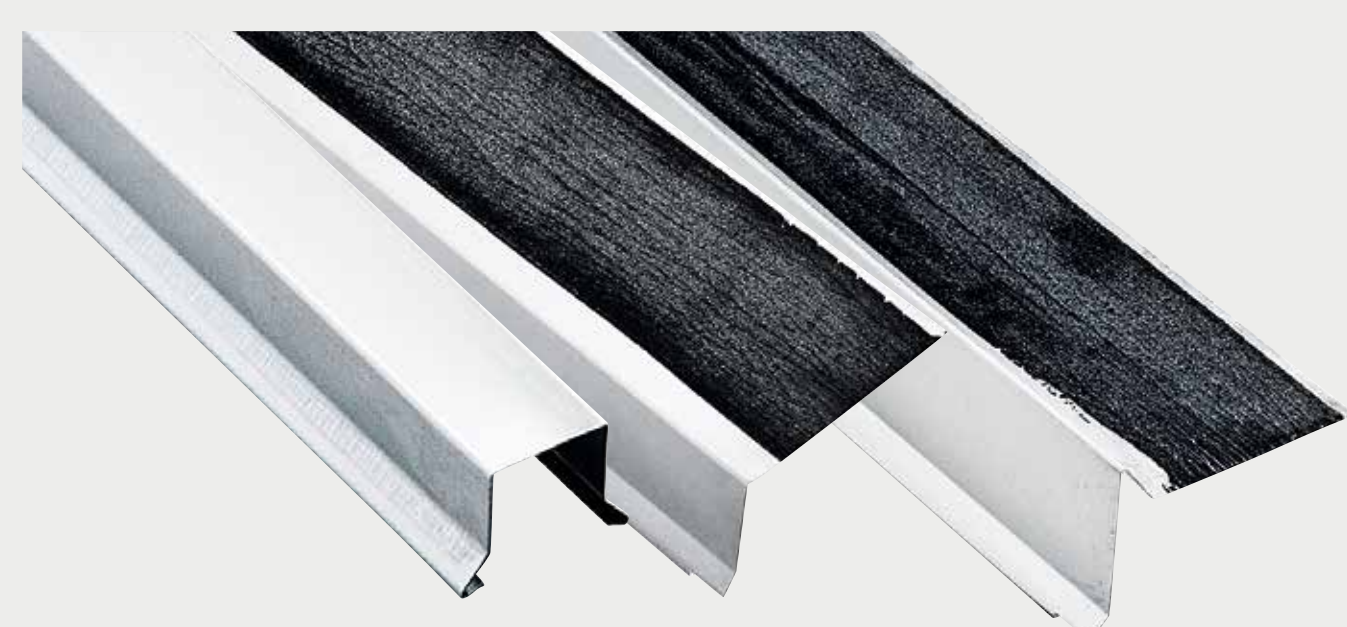

Kapsel, tagfod og vindskede



Tagpapklæber
Tagklæber



Bestrøringssten



Scan QR-koden og se vores monteringsvideoer



Find ud af mere på icopal.dk