


## Semi-intensive taghaver på anden isolering

### Icopal Top 507 P / Icopal Base 500 PG

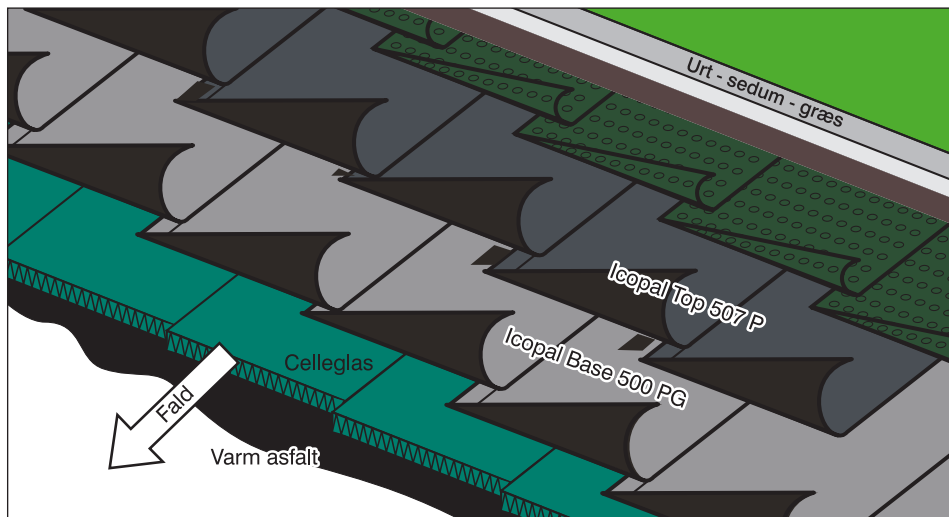

#### Specifikation nr.: 9.5-2 G

- Taghældning: Min. 1:40, max. 1:4
- Forstrykning Den tørre og rengjorte betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m<sup>2</sup>.
- Isolering Celleglas, evt. kileskåret (tykkelse angives) lægges med forskudte fuger i varm Icopal klæbebitumen, ca. 4,0 kg/m<sup>2</sup>. Celleglas overstryges med varm klæbebitumen, ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>, for at udfylde fuger og danne grundlag for Icopal Base.
- Underste lag Icopal Base 500 PG fuldsvejses til underlaget.
- Øverste lag Rodfast Icopal Top 507 P (Vedaflor WF) fuldsvejses til underste lag.
- Drænlag Icopal Universal drænplade udlægges løst med min. 10 cm overlæg (alternativt specialentreprenørens drænplade).
- Vækstlag Tykkelse max. 150 mm med urt-sedum-græs, se detalje 41.  
Udføres af specialentreprenør.
- Vægt Vandmættet men excl. isolering, 50 - 125 kg/m<sup>2</sup>. Afhænger af system.
- Byggehøjde Max. 150 mm. Afhænger af system.
- Bemærk Inddækningsdetaljer 45-48.