


## Semi-intensive taghaver på krydsfiner/OSB/brædder (ekst. tagpap)

### Icopal Top 507 P / Icopal Base 500 PG

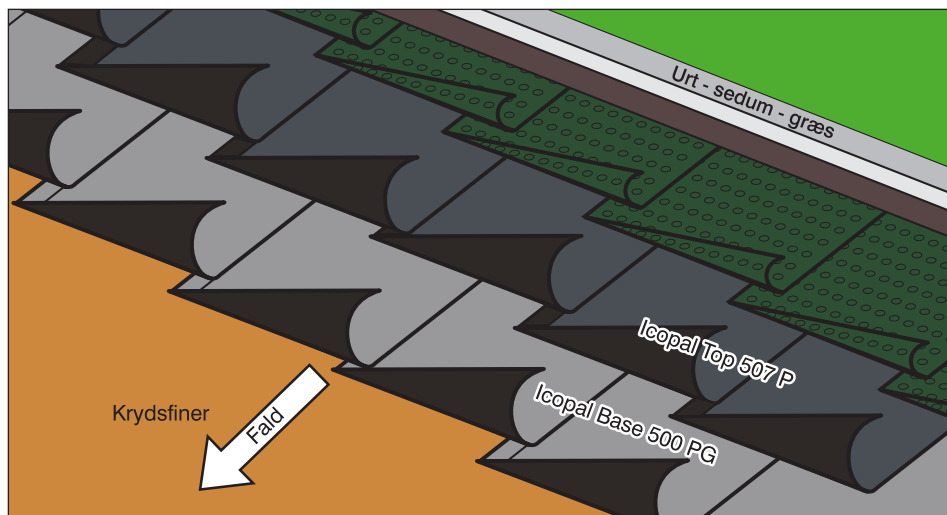

#### Specifikation nr.: 9.5-2 K (T)

Taghældning: Min. 1:40, max. 1:4

Underste lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene. Antal fastgørelser beregnes.  
(Kan alternativt punkt-/stribesvejses).

Øverste lag Rodfast Icopal Top 507 P (Vedafloor WF) fuldsvejses til underste lag.

Drænlag Icopal Universal drænplade udlægges løst med min. 10 cm overlæg (alternativt specialentreprenørens drænplade).

Vækstlag Tykkelse max. 150 mm med urt-sedum-græs., se detalje 41.  
Udføres af specialentreprenør.

Vægt Vandmættet, 50 - 125 kg/m<sup>2</sup>. Afhænger af system.

Byggehøjde Max. 150 mm. Afhænger af system.

Bemærk Inddækningsdetaljer 45-48.