


Ekstensive taghaver på eksisterende tagpap

Icopal Mono 550 P

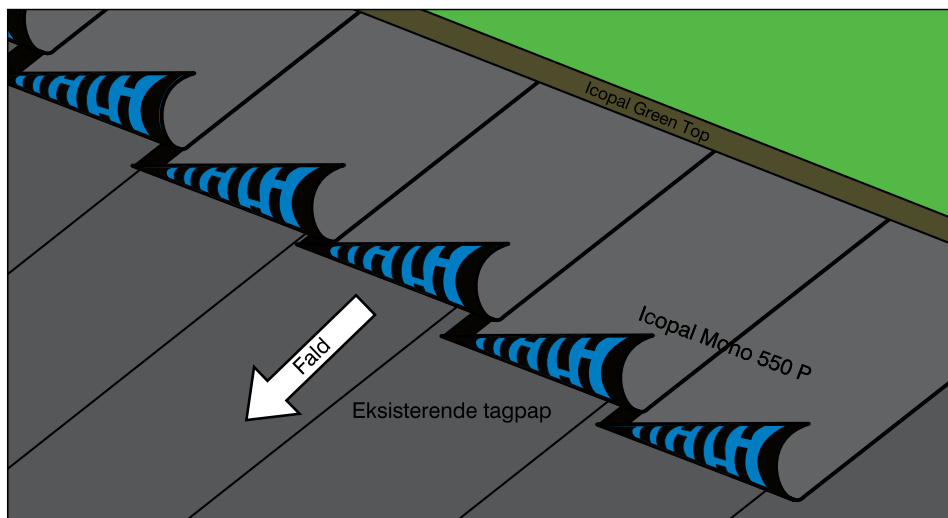

Specifikation nr.: 9.5-6 T

Taghældning:	Min. 1:20, max. 1:2. Ved hældninger over 1:5 skal der indbygges sikkerhed mod skridning.
Underlag	Den eksisterende tagflade renses for mos/alger og renefes. Eventuelle buler opskæres og nedsømmes/klæbes.
Forstrygning	Den tørre og rengjorte tagflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m ² .
Øverste lag	Icopal Mono 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den stribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Vækstlag	Icopal Green Top sedum-bakker, se detalje 44.
Vægt	Vandmættet, max. 50 kg/m ² .
Byggehøjde	Ca. 60 mm.
Drift	Friholdes for bevoksning med dybtgående rødder. Se også separat vejledning
Bemærk	Inddækningsdetaljer 45-48.
Garanti:	Omfattet af Icopal PLUS Garanti 15 år.