


Ekstensive taghaver på mineraluld

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

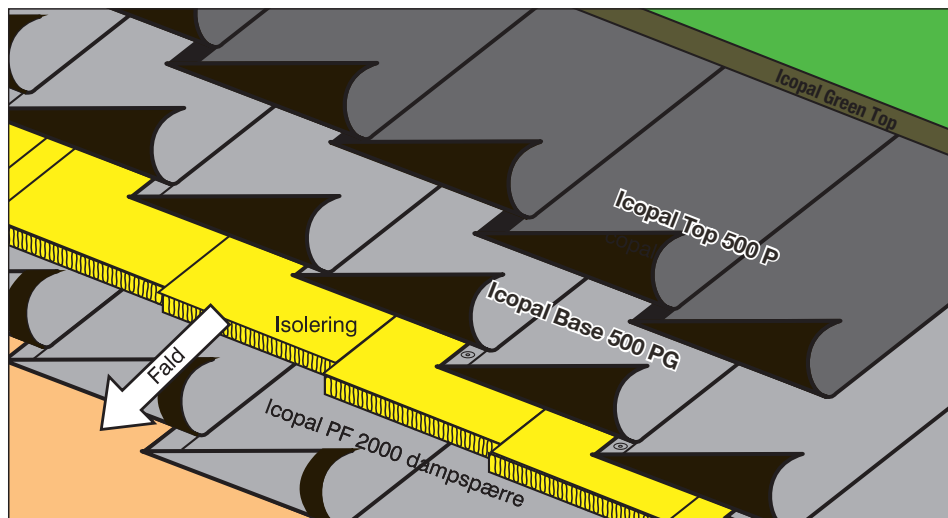

Specifikation nr.: 9.5-9 M

- Taghældning: Min. 1:40, max. 1:2. Ved hældninger over 1:5 skal der indbygges sikring mod skridning.
- Dampspærre Icopal PF 2000 dampspærre udlægges løst, overlæg fuldsvejses.
- Isolering Hård TF mineraluld, evt. kileskåret (tykkelse angives) udlægges løst på plant underlag.
- Underste lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlægene sammen med isoleringen. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
- Øverste lag Icopal Top 500 P fuldsvejses til underste lag.
- Vækstlag Icopal Green Top sedum-bakker, se detalje 44.
- Vægt Vandmættet men excl. isolering, max. 50 kg/m².
- Byggehøjde 60 mm.
- Drift Friholdes for bevoksning med dybtgående rødder.
Se også separat vejledning.
- Bemærk Inddækningsdetaljer 45-48.
- Garanti: Omfattet af Icopal PLUS Garanti 15 år.