


## Ekstensive taghaver på eksisterende tagpap

### Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

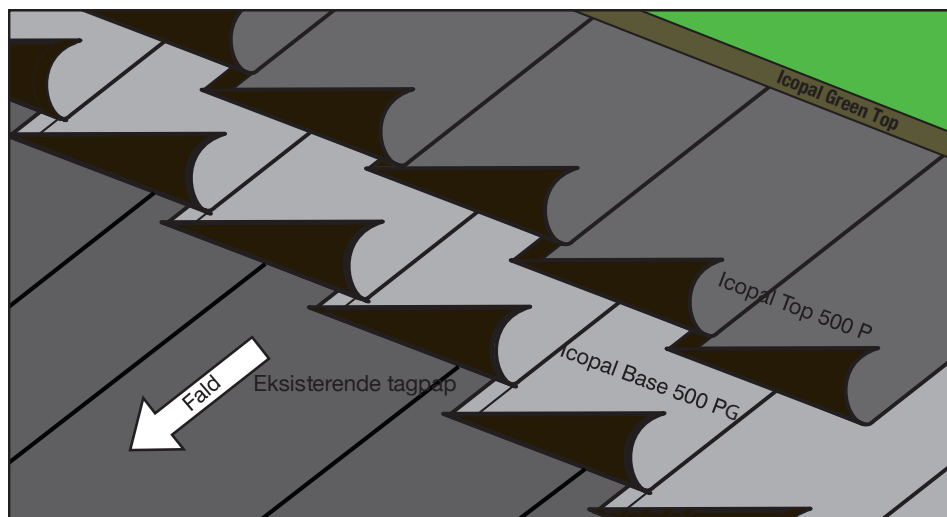

#### Specifikation nr.: 9.5-9 T

Hældning	Min. 1:40, max. 1:2. Ved hældninger over 1:5 skal der indbygges sikkerhed mod skridning.
Underlag	Den gamle tagflade renses for mos og alger og renfejes. Eventuelle buler opskæres og nedsømmes/klæbes.
Forstrygning	Den rengjorte og tørre tagflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m <sup>2</sup> .
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG pålægges ved svejsning.
Øverste lag	Et lag Icopal Top 500 P fuldsvejses til underste lag.
Vækstlag	Icopal Green Top sedum-bakker, se detalje 44.
Vægt	Vandmættet, max. 50 kg/m <sup>2</sup> .
Byggehøjde	60 mm.
Drift	Friholdes for bevoksning med dybtgående rødder. Se også separat vejledning.
Bemærk	Inddækningsdetaljer 45-48.
Garanti	Omfattet af Icopal PLUS Garanti 15 år.