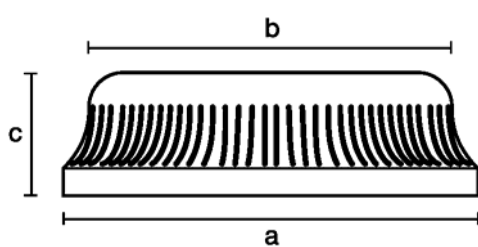


Monarfol Ventilationsstuds m. dæksel

Anvendelse

Monarfol Ventilationsstuds m. dæksel anvendes til ventilation af undertage.

Produktdata		Blad nr. 101
Gyldigt fra	18.09.2006	
Dimension, mm		
a	129,6	
b	113,6	
c	37,8	
Farve	Sort	
Opbygning	Studs med flange af glasfiberarmeret polypropylen. Tætningskrave af termoplastisk elastomer og dæksel af polypropylen.	
Montage	<p>Studsens monteres ved tagryg mellem 2. og 3. øverste lægte.</p> <p>Studsens placeres på undertaget 15 cm fra spær og midt mellem lægter. Der udskæres et hul svarende til studsens inderste diameter. Studsens gribetap føres ind i undertaget, og studsens drejes på, så tappen vender mod tagfod. Studsen løftes op, og tætningskraven vippes ned til undertaget. Dækslet trykkes ned over studsens, til gribetappen er fastlåst med et klik.</p>	
Tekniske data		
Arealer		
Rørlysning, cm ²	52	

Egenskaber

Monarfol Ventilationsstuds m. dæksel sikrer effektiv ventilation. Produktet er forsynet med insekt- og bladfang i dækslet.