


Tagskrue - WO

selvskærende



Anvendelse:

- WO er en selvskærende hærdet stålskrue til boring i maks. 0,9 mm stålplade og til montering i plug. Skruen er korrosionsbeskyttet, som sikrer at den er klassificeret i klasse KLA.

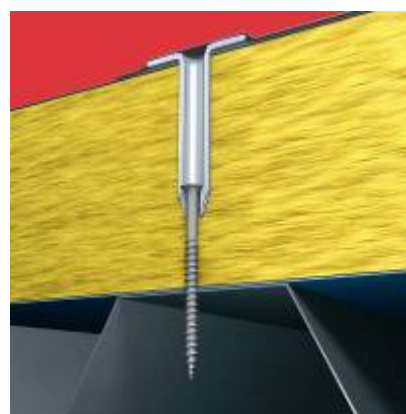

Sortiment			
Betegnelse	Dimension	Vare nr.	Pakke indhold
WO-48T050	4,8 x 50 mm	21 219	250
WO-48T060	4,8 x 60 mm	21 220	250
WO-48T080	4,8 x 80 mm	21 221	250
WO-48T100	4,8 x 100 mm	21 222	200
WO-48T120	4,8 x 120 mm	21 223	200
WO-48T140	4,8 x 140 mm	21 224	200
WO-48T160	4,8 x 160 mm	21 225	100
WO-48T180	4,8 x 180 mm	21 226	100
WO-48T200	4,8 x 200 mm	21 227	100
WO-48T240	4,8 x 240 mm	21 303	100
WO-48T300	4,8 x 300 mm	21 304	100

Dataark nr.: 1.1		Udgave: 1	Gyldig fra: 22.01.2009
Godkendt af: RLO	Fastgørelse		